



EXTREPOL BV MOLDE



BOVEDILLAS DE POLIESTIRENO
EXPANDIDO DE ALTAS PRESTACIONES

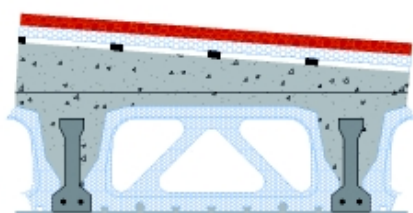

cubierta invertida

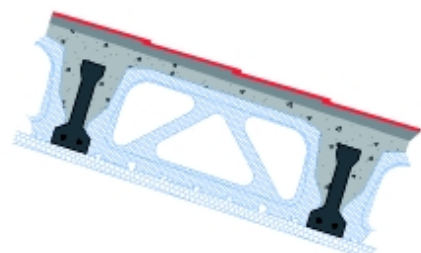


cubierta inclinada



cubierta transitable

APLICACIONES

- Aligeramiento de forjados unidireccionales con viguetas pretensadas.

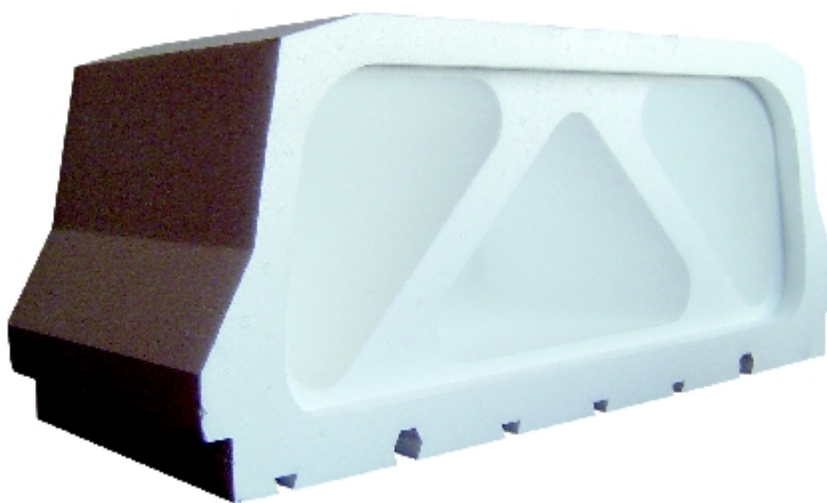

DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS		NORMA	UNID.	DATOS			
				170	200	220	250
dimensiones	ESPESOR	53981	mm	250	250	250	250
	LONGITUD			620	620	620	620
	ANCHURA						
fuego	FUEGO	UNE 23727	E	E	E	E	E
tolerancias	LONGITUD	UNE-EN 53981	mm	VN ±1,5%			
	ANCHURA		mm	VN ±1%			
	ALTURA		mm	VN ±1,5%			
	ALTURA ALA DE APOYO		mm	VN ±3			
	ANCHURA ALA DE APOYO		mm	VN ±3			
comportamiento mecánico	RESISTENCIA A FLEXIÓN	UNE-EN 12089	BS	≥ 50			
	RES. A PUNZONAMIENTO y CIZALLADURA	UNE-EN 53981	kN	≥ 1			
	RES. A TRACCIÓN BALANCÍN		kgf	35			
adherencia al yeso			kg/cm ²	0,7			
densidad		UNE-EN 1602	kg/m ³	16			

* Otras medidas a consultar