



EXTREPOL UNI


forjados



CASETONES DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DE ALTAS PRESTACIONES

APLICACIONES

- Forjado unidireccional hormigonado "In-situ"

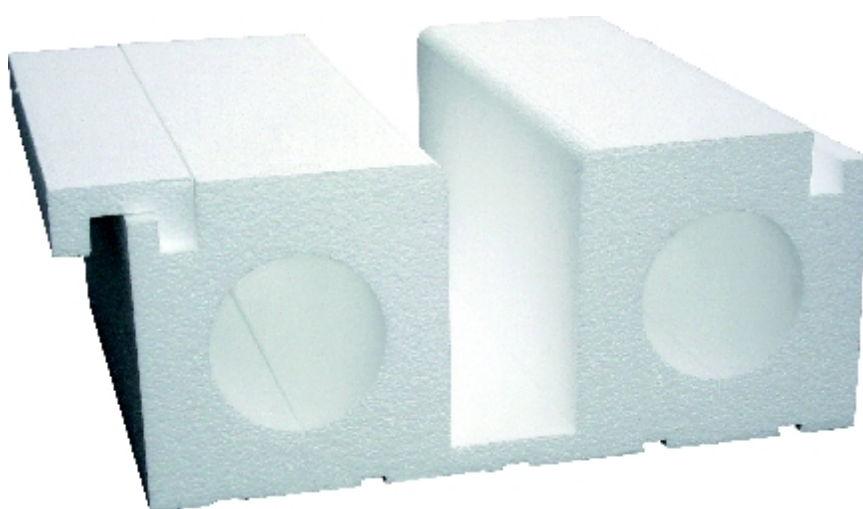

DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS		NORMA	UNID.	DATOS				
				170	200	220	250	300
dimensiones	ESPESOR	UNE 53974	mm	520	520	520	520	520
	LONGITUD			700	700	700	700	700
	ANCHURA PIEZA			120	120	120	120	120
	ANCHURA NERVIO			140	140	140	140	140
				160	160	160	160	160
fuego	FUEGO	UNE 23727	E	E	E	E	E	E
aislamiento térmico	LAMBDA (90/90)	UNE 92201 UNE 92202	W/mK	0,046	0,046	0,046	0,046	0,046
tolerancias	ESPESOR	UNE 53974	mm	VN ±1,5%				
	ANCHURA		mm	VN ±1%				
comportamiento mecánico	RESISTENCIA A FLEXIÓN	UNE-EN 12089 UNE 53974	BS	≥ 50				
	RES. A PUNZONAMIENTO y CIZALLADURA		kN	≥ 1				
adherencia al yeso			kg/cm ²	0,7				

* Otras medidas a consultar